

## iColor® LF700

Dijital etiket kesim ve  
laminasyon sonlandırıcı

## Dijital etiket sonlandırıcı teknolojisi




### Artık etiket üretimi daha kolay

iColor LF700 sonlandırıcı ile optimum kazanç ve performans. Entegre olarak çalışan sonlandırıcı teknolojisi opsiyonel olarak laminasyon atık toplayıcı, kesim sayacı, metrix atık toplayıcı, atık sökücü ve sonlandırıcı hepsi bu compact teknoloji-de birleşmiştir. Yükleme ve boşaltma basit ve kolaydır.

# kesim ve laminasyon


## dijital etiket kesim ve laminasyon



## iColor® LF700

### Sonlandırıcı sizi rekabetçi yapar

- iColor LF700 son tracking teknolojisi ve endüstriyel mühendislik ile orantılı çalışır.
- Kontrol paneli kullanımı kolay ve fonksiyoneldir.
- Kısa tirajlı etiketlerde cazip hız ve hassas hizalama özelliği ile güvenilir ve düşük maliyetlerdedir.
- iColor LF700 sonlandırıcı özellikleri ile rekabetçi fiyatlara sahiptir.
- Son kullanıcının dahi kullanabileceği bir yapıya sahiptir.
- Dijital baskı makinelerinin doğru tamamlayıcısıdır.

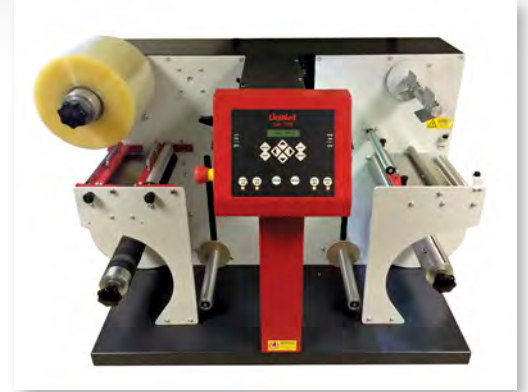

### Ek özellikler:

- Kolay yükleme sistemi ve problem çözücü uygulama desteği
- Kolay ayarlanabilen bıçak kesim
- Dar ebat etiket yazıcılarına uyumluluk

## iColor® LF700

### Teknik özellikler

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesim ebadı          | 100-220 mm                                                                                                       |
| Kesim hızı           | 800 mm max.                                                                                                      |
| Doğrusal kesim hızı  | Grafiğe göre değişir.                                                                                            |
| Kesim gücü           | 0-400 gr, 5 gr lık aralıklarla                                                                                   |
| Kesim tipi           | Sürüklenen bıçak                                                                                                 |
| Kesim hizalaması     | İşaretili tek nokta hizalama                                                                                     |
| Kesebilirlik         | Baskılı veya baskısız medya                                                                                      |
| Max etiket uzunluğu  | 304.8 mm                                                                                                         |
| Laminasyon           | Rulo laminasyon                                                                                                  |
| Max rulo çapı        | 300 mm                                                                                                           |
| Atık Metrix          | Sökücü ve sarıcı                                                                                                 |
| Rulo bobin ebadı     | 76 mm                                                                                                            |
| Ara yüz ve yazılım   | Windows kesim yazılımı WinPlot (Windows OS), kesim kontrol parametre girişleri CorelDraw ve Illustrator içindir. |
| Enerji gereksinimi   | Tek faz 220 AC. 50, 50-60 Hz +/-%2.                                                                              |
| Makine Ölçüleri      | En 1000 mm<br>Derinlik 600 mm<br>Yükseklik 780 mm                                                                |
| Ağırlık              | 100 Kg                                                                                                           |
| Opsiyonel laminasyon | Laminasyon atık sökücü ve sarıcı                                                                                 |

